

上海汉钟精机股份有限公司（枫泾厂）

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.

Add: No.108, Jianguogong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106889/57352004

上海汉钟精机股份有限公司（兴塔厂）

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.108, Jianguogong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

TEL: 021-57350280

FAX: 021-31106805

台湾汉钟精机股份有限公司（桃园厂）

桃园市观音区工业三路五号

Add: No.5, Gongye Third Road, Guanyin District, Taoyuan City

TEL: 03-363352 / 03-36220309600

台湾汉钟精机股份有限公司（台中厂）

台中市南屯区建科路10号

Add: 10 Jingke Road, Nantun District, Taichung City

TEL: 03 - 4836215 / 04 - 23501880

越南海尔梅斯机械责任有限公司

HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY

Add: BLOCK 28-30-32, 11 STREET, TAN DUC INDUSTRIAL PARK, HUU THANH COMMUNE,
DUC HOA DISTRICT, LONG AN PROVINCE, VIET NAM.

Tel: (+84-0272) 3769688

Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co.,Ltd

韩国忠清南道天安市西北区2工业园区2路112号1层

Add: 1 / 112, Road 2 Industrial Park North District, Cheong City,
South Chungcheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5622580

Fax: +82-41-5625987

关爱 • 敬业 • 诚信 • 创新 • 卓越

HANBELL

股票代码:002158

www.hanbell.com.cn

重要，
如有更改，
恕不另行通知。

上海汉钟精机有限公司对产品不断改进，保留设计变更权。

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

上海汉钟

空压机组事业部综合产品手册

HANBELL

空压机组有法产品



PA系列双段螺杆式空压机

产品特点:

额定功率: 5.5 ~ 90kW

双段双级空压机

双段双级空压机

PA系列一体式双级

空压机

空压机

1.0 MPa

工作压力: 0.7

PA系列一体式双段螺杆式空压机

PA系列

汉钟拥有专业的设计研发人才，推陈出新不断创造新的产品服务业界。训练有素的生产团队，可以及时的满足客户提出的品质要求，要求，具有多年经验的服务人员使客户无后顾之忧。

历经多年发展，汉钟在业界已具有一定的知名度，为成为世界知名品牌，不断努力，深耕国内市场，并不断以自有品牌 HANBELL 开拓海外市场。



PA系列双段螺杆式空压机

PA系列一体式双段螺杆式空压机

空压机组有油产



主要参数：


22~250KW
200/220/380/400/415/440/660/1140V
6.7~66.2 m³/min
0.2/0.310.4/0.5/0.6 MPa



2.2~45 kw
200/220/380/400/415/440/660V
0.21~5.04 m³/min
0.8~1.0 MPa



22~500 kW
200/220/380/400/415/440/660/1140V
4.4~105.7m³/min
0.5~1.3 MPa

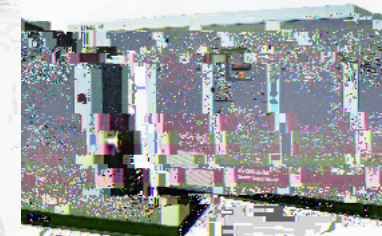

55~415 kW
380/400/415/440/660V/6kV/10KV
9~74.0 m³/min
0.7~1.0 MPa

列主



300~4500 kW
380V/6kV/10KV



空气处理产品

售后服务



售后服务

无油空气(微油式干燥)

1. 无油空气

2. 无油空气(微油式干燥)



3. 无油空气(微油式干燥)

4. 无油空气



5. 无油空气(微油式干燥)

主要参数:

30-600Nm³/min

工作压力: 1.6-10MPa

压力范围: 1.6-10MPa

注: 本产品简介内上述产品的能效仅供参考, 具体以实物为准。
本公司保留技术不断改进之权利, 如有变更恕不先行告知!



售后服务

1. 无油空气

2. 无油空气

3. 无油空气

4. 无油空气

5. 无油空气

6. 无油空气

7. 无油空气

8. 无油空气

9. 无油空气

10. 无油空气

11. 无油空气

12. 无油空气

13. 无油空气

14. 无油空气

15. 无油空气

16. 无油空气

17. 无油空气



售后服务

1. 无油空气

2. 无油空气

3. 无油空气

4. 无油空气

5. 无油空气

6. 无油空气

7. 无油空气

8. 无油空气

9. 无油空气

10. 无油空气

11. 无油空气

12. 无油空气

13. 无油空气

14. 无油空气

15. 无油空气

16. 无油空气

17. 无油空气

18. 无油空气

19. 无油空气

20. 无油空气

21. 无油空气

22. 无油空气

23. 无油空气

24. 无油空气

25. 无油空气

26. 无油空气

27. 无油空气

28. 无油空气

29. 无油空气

30. 无油空气

31. 无油空气

32. 无油空气

33. 无油空气

34. 无油空气

35. 无油空气



客户信赖

“电力行业整体”、“化工石化行业”、“有色金属行业”、“加工制造行业”和“医药行业”、“食品饮料、建筑及采矿、可再生能源、纺织、电信行业、汽车金融行业等行业。



