

上海汉钟精机股份有限公司（简称：），

上海市金山区枫泾镇建兴路 108 号

Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.

Address: No.108, Jintong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

TEL: 021-57350280

FAX: 021-31106805

上海汉钟精机股份有限公司（枫泾厂）

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.

Add: No.8289, Tingfeng Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106880/5735761

HANBELL

股票代码: 602158

品质典范

Quality Demonstration

品质典范 安全

上海汉钟精机股份有限公司
Shanghai Hanbell Precise Machinery CO., Ltd.
地址: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
Address: No.8289, Tingfeng Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106880/5735761

上海汉钟精机股份有限公司

SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

目录

CATALOG

汉钟





“品质、环境、安全政策”

、品质铸就、物超所值、

· 顾客满意，安全高效

· 精益求精，不断创新

· 遵纪守法，不断改善

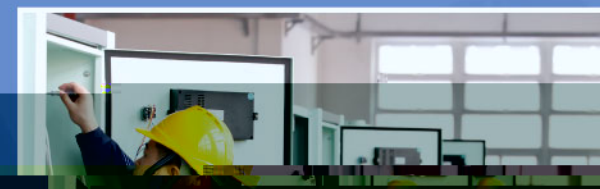

01 公司简介


02 资质荣誉

03 主机介绍

05 皮带传动螺杆空气压缩机系列

07 直联传动螺杆空气压缩机系列


11 压缩空气净化系统流程图

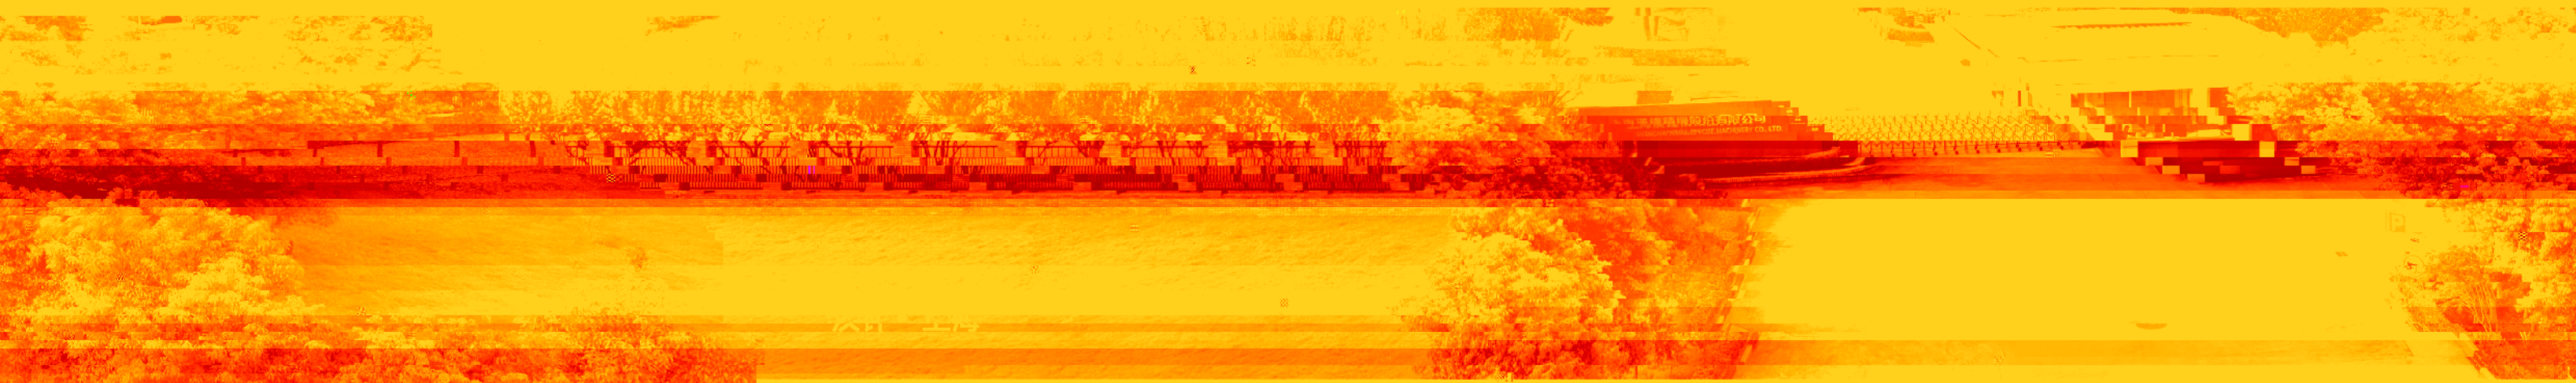

汉钟精机简介




上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂，在空调、冷冻冷藏、压缩空气、真空

资质 / 荣誉：

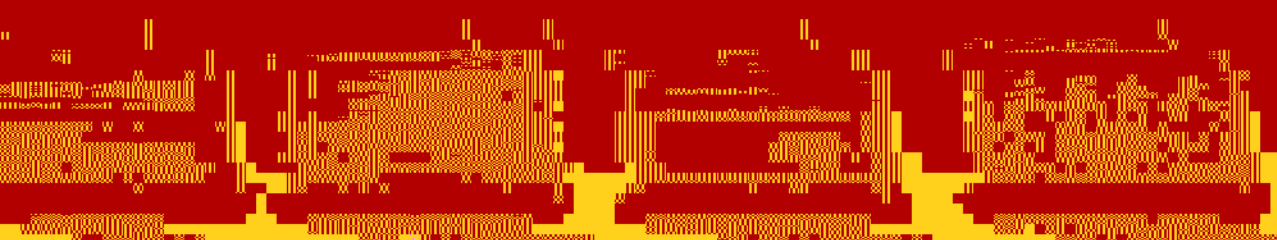

前 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限公司

100% of the respondents were female, and 90% were aged 18 years or older. The majority of the respondents were students (60%), followed by employees (20%), and the remaining 20% were categorized as "other." The majority of the respondents were from the United States (60%), followed by Canada (20%), and the remaining 20% were from other countries.

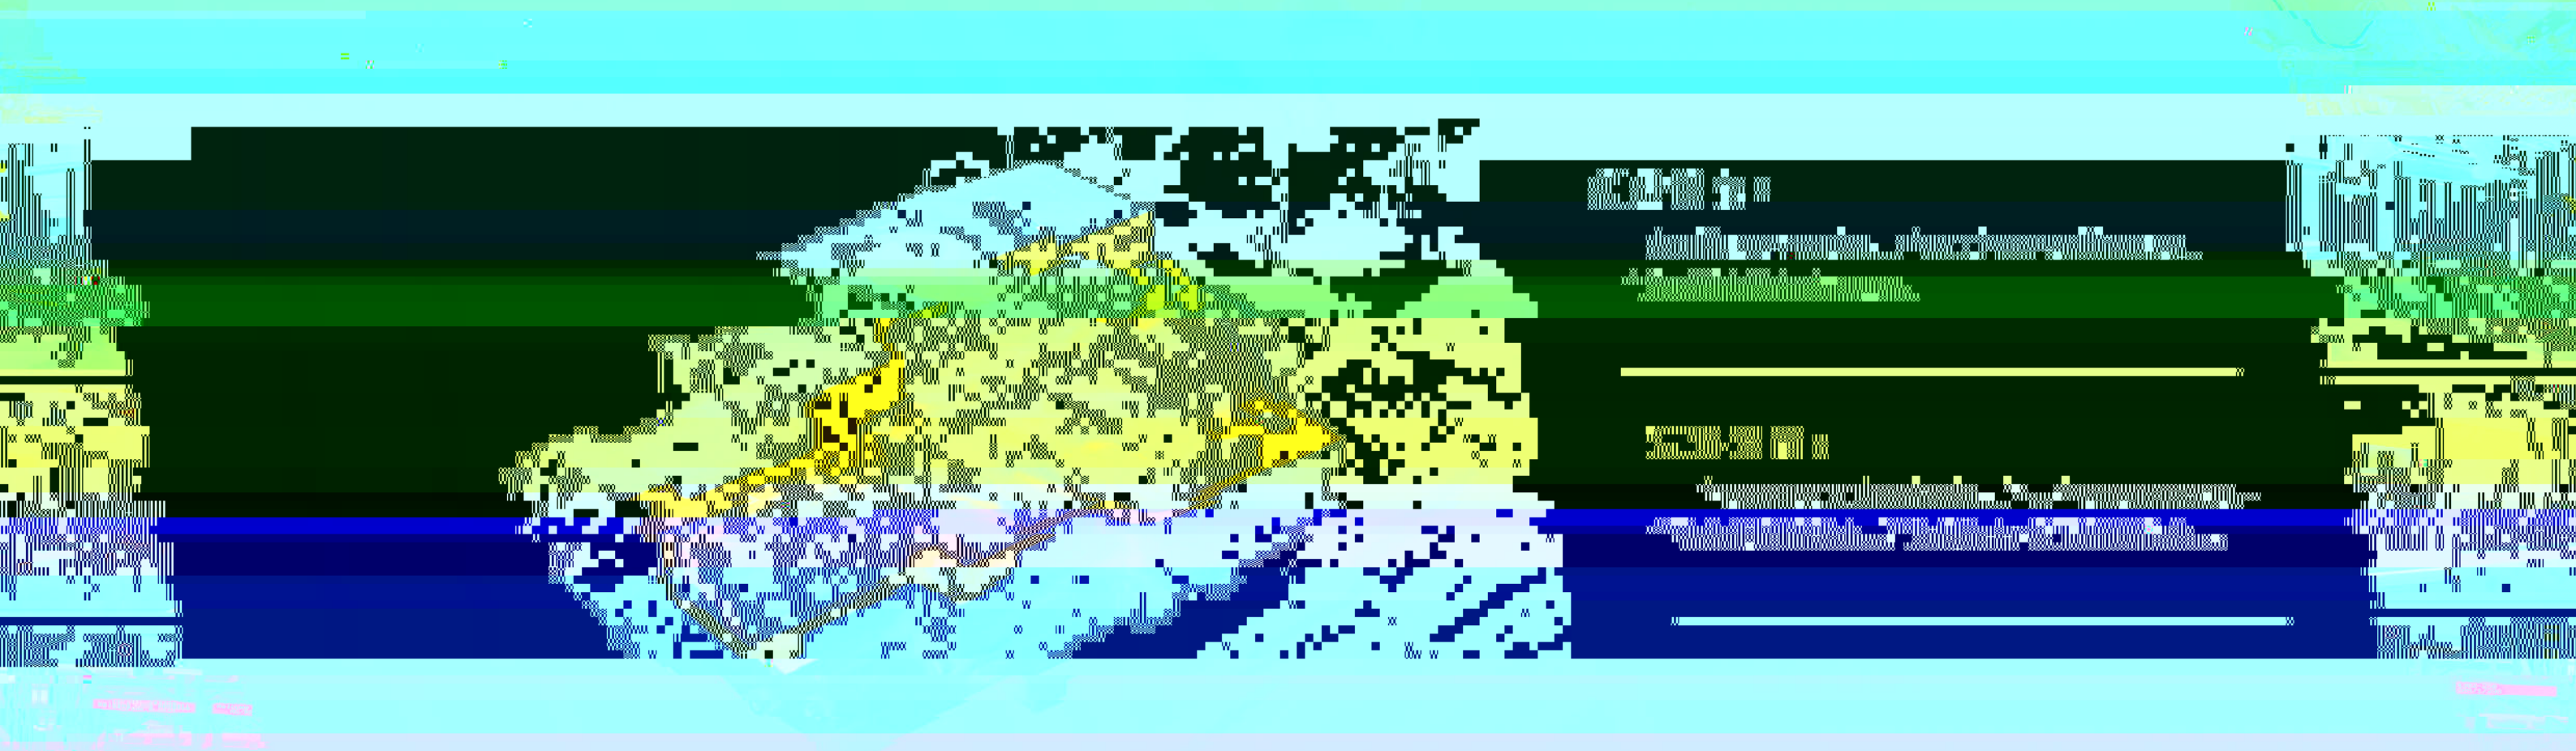

AE6-08A/09A/10A/11A/12A/13A/14A/15A/16A/17A/18A/19A/20A/21A/22A/23A/24A/25A/26A/27A/28A/29A/30A/31A/32A/33A/34A/35A/36A/37A/38A/39A/40A/41A/42A/43A/44A/45A/46A/47A/48A/49A/50A/51A/52A/53A/54A/55A/56A/57A/58A/59A/60A/61A/62A/63A/64A/65A/66A/67A/68A/69A/70A/71A/72A/73A/74A/75A/76A/77A/78A/79A/80A/81A/82A/83A/84A/85A/86A/87A/88A/89A/90A/91A/92A/93A/94A/95A/96A/97A/98A/99A/100A系列螺杆式空气压缩机

AE6系列螺杆式空气压缩机

AE6系列螺杆式空气压缩机

精湛工艺 完美品质



型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AE6-08A	7.5	13	0.4	Rp1/2	190	800*700*930
		8	1.1			
AE6-11A	11	13	0.8	Rp3/4	310	1080*850*1000
		8	1.6			
AE6-15A	15	10	1.4	Rp3/4	330	1080*850*1000
		13	1.2			
AE6-16A	16	8	2.4	Rp1	430	1200*850*1200
		10	2.1			
AE6-22A	22	13	1.7	Rp1	450	1200*850*1200
		8	3			
AE6-30A	30	13	2.7	Rp1	460	1200*850*1200
		8	3.6			
AE6-32A	32	10	3.2	Rp1	460	1200*850*1200
		13	2.9			
AE6-38A	38	8	5	Rp1	460	1200*850*1200
		10	4.3			

直联传动机组系列

主要参数:

排气量: 1.1~65m³/min (0.8MPa)

工作压力: 0.8~1.3MPa

压力维持阀

- 具有排气止回功能,防止压力反冲;
- 合理的开启压力,能有效的防止空压机

保持系统工作压力,保证润滑油循环,确保系统
润滑。

进气阀

- 采用on/off控制模式,控制进气阀的开
闭,防止压缩机喘振;
- 具备旁通功能,可根据压力自动调节进气阀
开度。

不锈钢控制管路

- 全部采用不锈钢管路,能防止管路内部
生锈;
- 合理的管路走向设计,减少内部压力损失。

空压机体

- 采用自主研发,第三代α型非对称5-6齿
7级转子直连式双转螺杆,确保主机噪音
低、寿命长。

变频电机

采用变频调速电机,配有高强度弹性环,高
扭矩传递,减少传动损失。

螺杆式空气压缩机

冷却器

采用分体式结构,采用双翅片,冷却面积为外进风,使冷却达到较佳效果,机组无多余开孔,机组噪音更低;

变频器

强大的过载能力。

智能控制系统

彩屏显示、触屏操作操作简单
方便,支持联控及定时启停功
能,无人值守。

离心风机

大开口叶轮中心进风,风压平
稳、均匀,大大提高效率,低
转速高转速均可运行。

高效电机

全封闭风冷空压机,IP55、F级绝缘、
采用特殊材料,响应范围大,响应
可迅速可靠。

AA6系列技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA6-08A-AM	7.5	8	1.1	Rp1 1/4	320	1290*850*1160
AA6-10A-AM	11	10	1.6	Rp1 1/2	340	1450*950*1300
AA6-13A-AM	15	13	2.9	Rp1 1/2	420	1500*1000*1330
AA6-16A-AM	22	16	4.7	Rp1 1/2	550	1700*1100*1400
AA6-20A-AM	30	20	6.8	Rp1 1/2	740	1900*1250*1500
AA6-25A-AM	37	25	8	Rp1 1/2	850	2000*1300*1550
AA6-30A-AM	45	30	10	Rp1 1/2	950	2100*1350*1600
AA6-37A-AM	55	37	13	Rp1 1/2	1100	2300*1500*1700
AA6-45A-AM	75	45	16.8	Rp1 1/2	1300	2500*1630*1700

AA6-AM系列技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA6-08A-AM	7.5	8	1.1	Rp1 1/4	320	1290*850*1160
AA6-10A-AM	11	10	1.6	Rp1 1/2	340	1450*950*1300
AA6-13A-AM	15	13	2.9	Rp1 1/2	420	1500*1000*1330
AA6-16A-AM	22	16	4.7	Rp1 1/2	550	1700*1100*1400
AA6-20A-AM	30	20	6.8	Rp1 1/2	740	1900*1250*1500
AA6-25A-AM	37	25	8	Rp1 1/2	850	2000*1300*1550
AA6-30A-AM	45	30	10	Rp1 1/2	950	2100*1350*1600
AA6-37A-AM	55	37	13	Rp1 1/2	1100	2300*1500*1700
AA6-45A-AM	75	45	16.8	Rp1 1/2	1300	2500*1630*1700

1450*950*1300	AA6-10A-AM	11	10	1.6	Rp1 1/2	340	1450*950*1300
1500*1000*1330	AA6-13A-AM	15	13	2.9	Rp1 1/2	420	1500*1000*1330
1700*1100*1400	AA6-16A-AM	22	16	4.7	Rp1 1/2	550	1700*1100*1400
1900*1250*1500	AA6-20A-AM	30	20	6.8	Rp1 1/2	740	1900*1250*1500
2100*1350*1600	AA6-25A-AM	37	25	8	Rp1 1/2	850	2100*1350*1600
2300*1500*1700	AA6-37A-AM	55	37	13	Rp1 1/2	1100	2300*1500*1700
2500*1630*1700	AA6-45A-AM	75	45	16.8	Rp1 1/2	1300	2500*1630*1700

1. 除标准电压为380V，若有需求其它规格，请接洽汉钟销售人员。
2. 除标准电压为380V，若有需求其它规格，请接洽汉钟销售人员。
3. 除标准电压为380V，若有需求其它规格，请接洽汉钟销售人员。
4. 各系列均备有水冷式机型，请接洽汉钟销售人员。
5. 本公司持有所有规范之设计修改权利，最终规格以实际产品为准。



永
少
冷
耗
水

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高


永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高

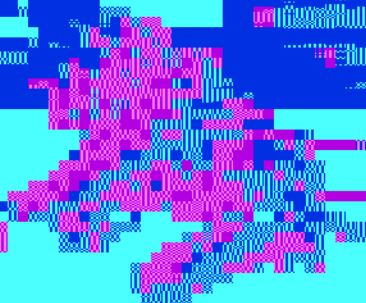

永
尔
铝
箔
和
高
效
铜
管
，
换
热
效
率
高



不锈钢单向阀：
不锈钢材料，耐腐蚀。



吸附罐：
带压力容器合格证，安全性能有保障。



进口气源三连件：
压力调节，精度高，密封性好。



控制器：
智能控制，自主研发，精度高。



标准低功耗电磁阀：
节能降耗，节省运行成本。



国际高地能氧化铝/分子筛：
吸附容量大，吸附效率高。



进口球阀：
动作防抖动，密封性标准。



静音消声器：
噪音低，使用寿命长。



(图片仅供参考，具体以实物为准)

HEATLESS ADSORPTION DRYER ^ ADSORPTION DRYER

汉贝尔系列无热再生吸附式干燥机

工作原理

无热再生吸附式干燥机是根据变压吸附原理对压缩空气进行干燥的一种



无热再生吸附式干燥机规格参数表

机型 TYPE	空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm ³ /min)	吸附剂 ADSORBENT WEIGHT (KG)	接口口径 "NPT/CGO/EE" (PT)	外形尺寸 DIMENSION(mm)			重量 WEIGHT (KG)
				长 LENGTH	宽 WIDTH	高 HEIGHT	
LH-015	1.5	30	G1"	780	510	1620	180

1550/1650/1800 双塔系列微热再生式空气压缩机



不锈钢单片阀
不锈钢材料，耐腐蚀。

加热器：高强度，耐高压，
耐电击，耐高温，绝缘性好。

吸附塔罐
带压力容器合格证，安全性能有保障。

控制器：
智能控制，自主研发，精度高。

进口气源干燥性
压力调节，精度高，密封性好。

标准低功耗电能消耗
节能降耗，动作反应快。

国际最佳度氧化铝/分子筛
国际标景分子筛/分子筛使用寿命长。

进口电磁阀
动作响应快，准通径标准。

隔音消声器
多层纤维，隔音材料。

(图片仅供参考，具体以实物为准)

HEATED ADSORPTION DRYER
双塔系列微热再生吸附式干燥机


双塔系列微热再生吸附式干燥机

工作原理

微热再生吸附式干燥机是一种节能环保高效的干燥机，是吸收了有热再生微热再生吸附剂而研发的一种，再生气体在微热再生吸附剂床层中流动，吸附塔床层的吹扫再生，可节约再生耗气量，再生效果好，吸附工作时间

微热再生吸附式干燥机规格参数表

型号 TYPE	空气处理量 CAPACITY	吸附剂 WEIGHT	加热功率 HEATING POWER	进出口径 INLET/OUTLET	外形尺寸 DIMENSIONS(mm)		
	(Nm ³ /min)	(KG)	(KW)	(PT)	长 LENGTH	宽 WIDTH	高 HEIGHT
LE-015	1.5	30	1.2	G1"	780	510	1630
LE-026	2.6	60	1.5	G1"	910	550	1390
LE-038	3.8	80	1.8	G1-1/4"	910	600	

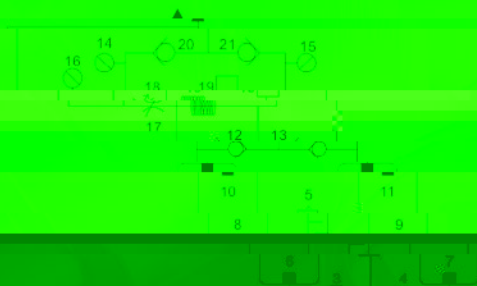

重量 WEIGHT(KG)
194
223
1520
322

14 延遲等級


[illegible]

W = width; *H* = height.

修正系数

The diagram illustrates the relationship between mathematical concepts and their corresponding symbols. It is organized into a grid-like structure with multiple levels of abstraction. At the top, there are labels for "Mathematical Concepts" and "Mathematical Symbols". Below these, there are several rows of boxes, each containing a symbol and a corresponding concept. The symbols include mathematical constants like π , e , and the golden ratio, as well as mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and division. The concepts are described in a more abstract, philosophical manner, often using terms like "essence", "nature", and "being". The diagram is a visual representation of the idea that mathematical symbols are not just arbitrary marks, but have a deep, intrinsic meaning that reflects the fundamental structure of the universe.



客户信赖

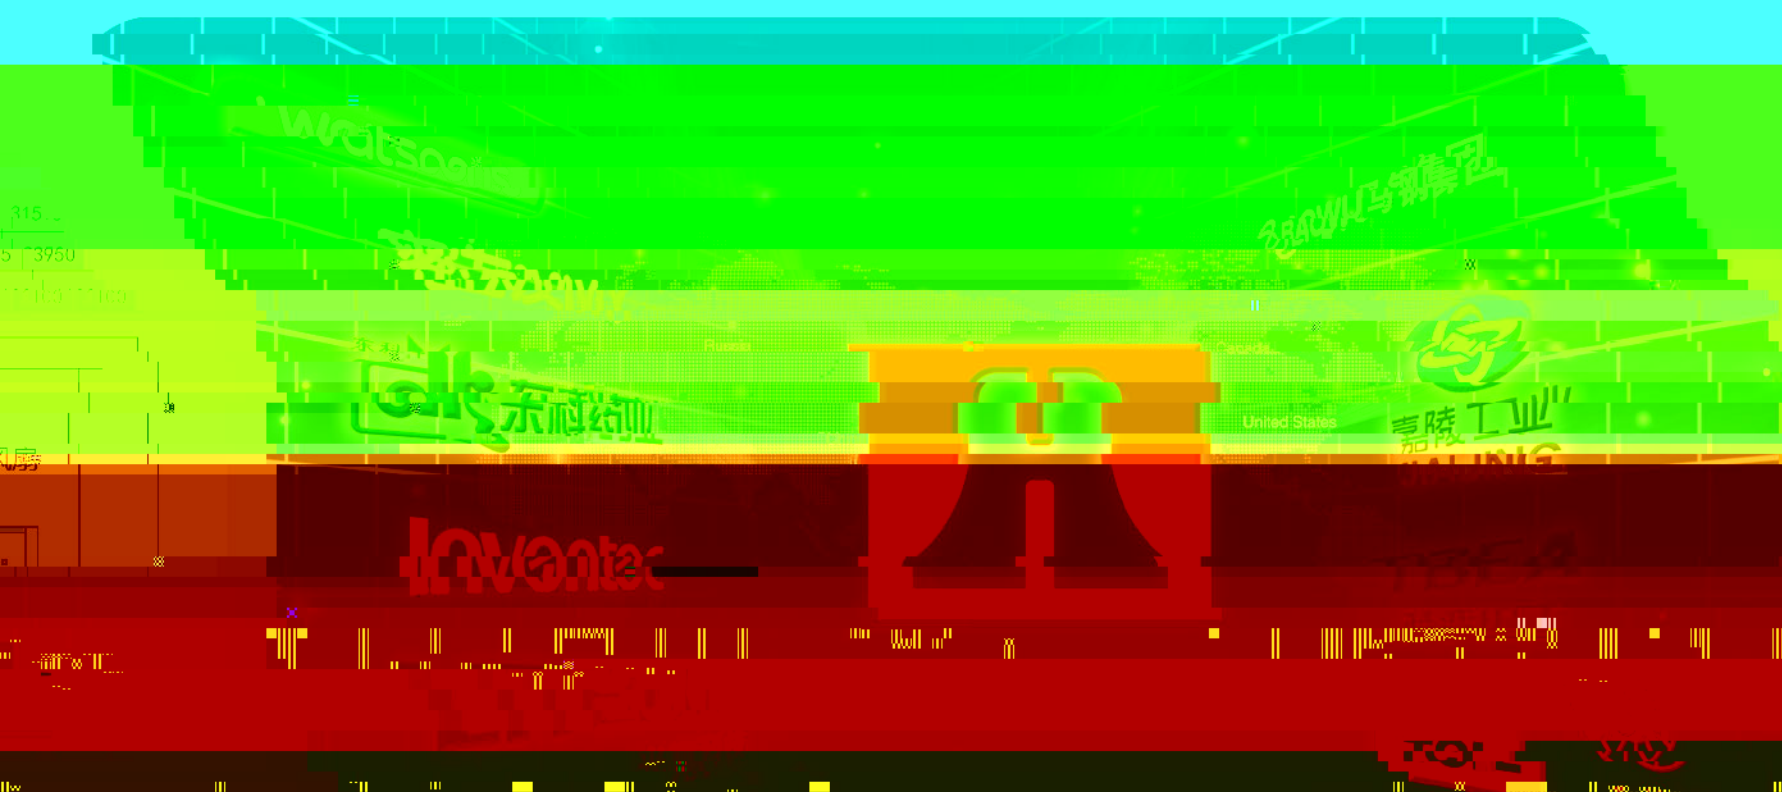

咨询服务

室内安装离心式空气压缩机须保持良好通风状况,避免造成热气短循环,或机器排热相互影响,故通风管位置、排风扇位置、压缩机放置位置皆须慎重考虑。

机型编号	7.5	11	15	18	22	30	32	45	55	75	90	110	132	160	185	250
通风量 (1) m³/min	95	140	180	225	270	360	450	540	675	980	1125	1350	1650	2000	2300	3120
排气风量 (2) m³/min	150	150	190	190	170	170	170	220	220	320	470	500	580	750	800	1000

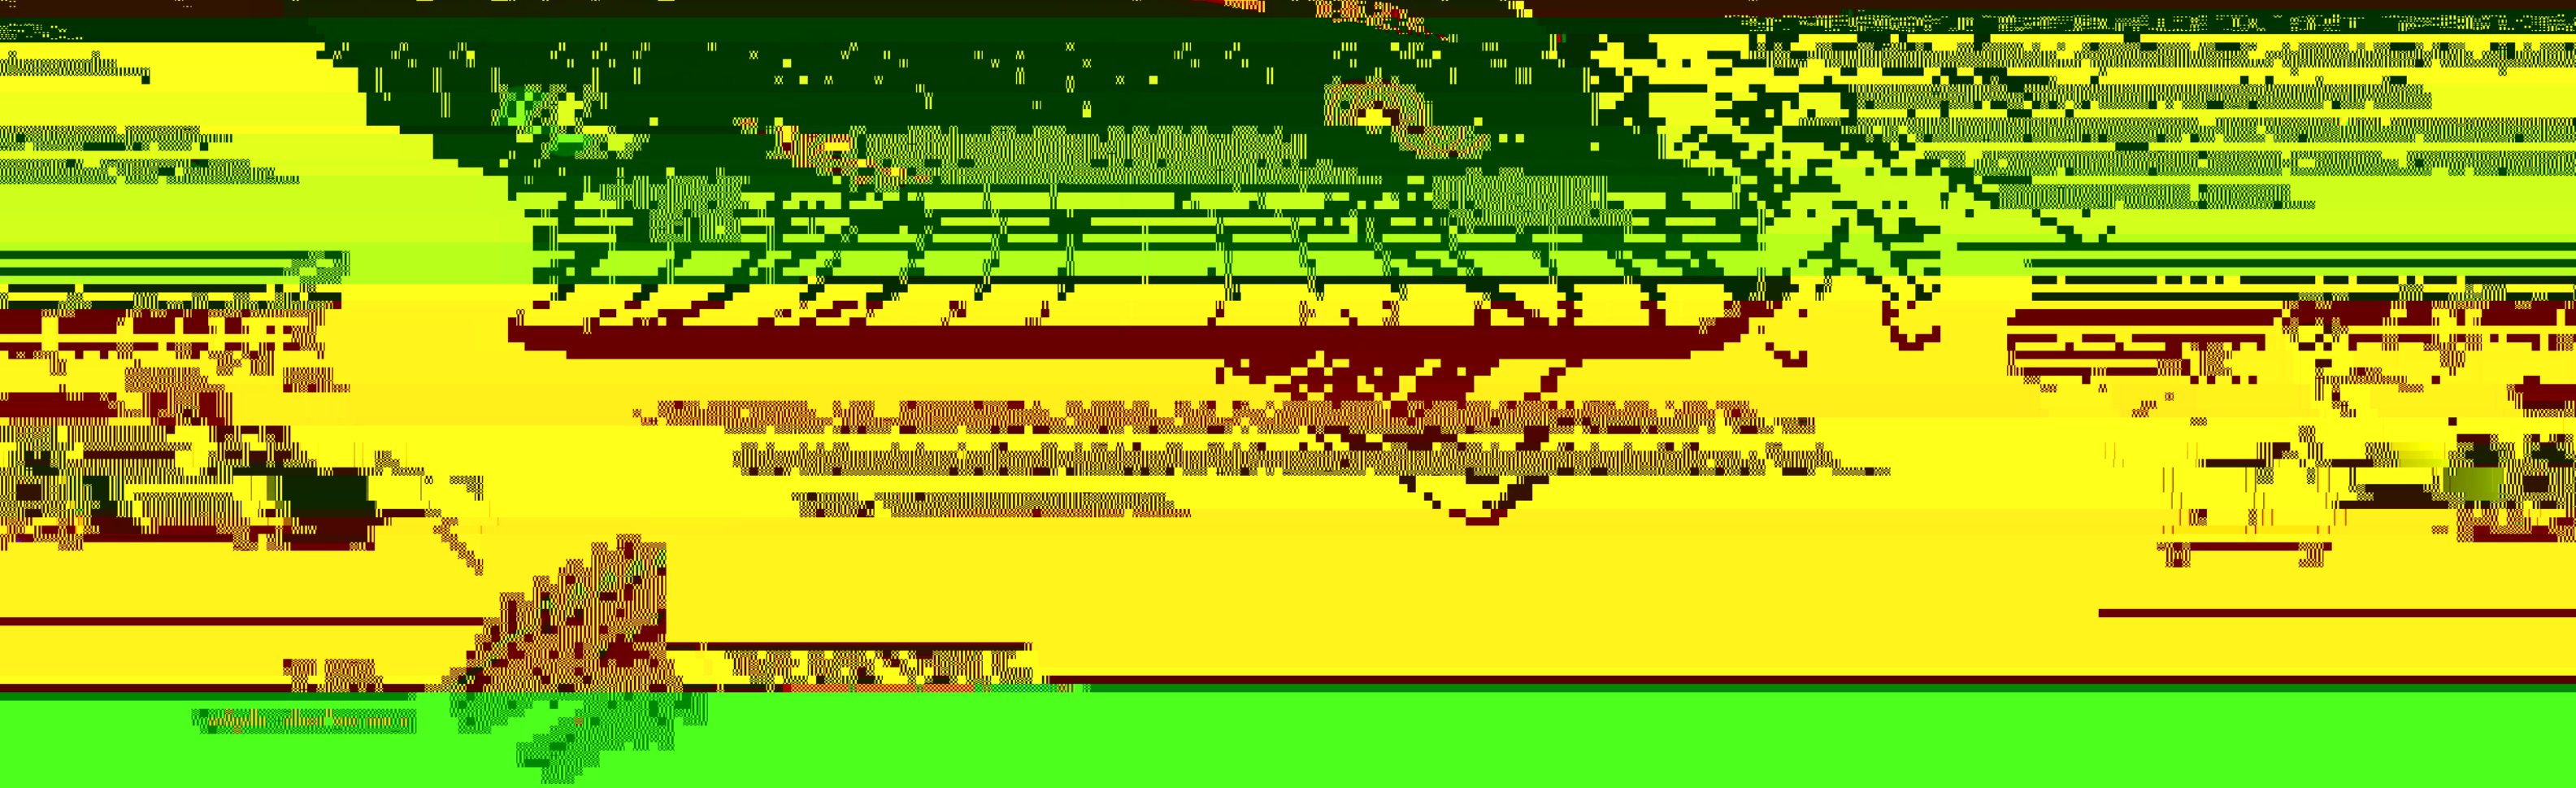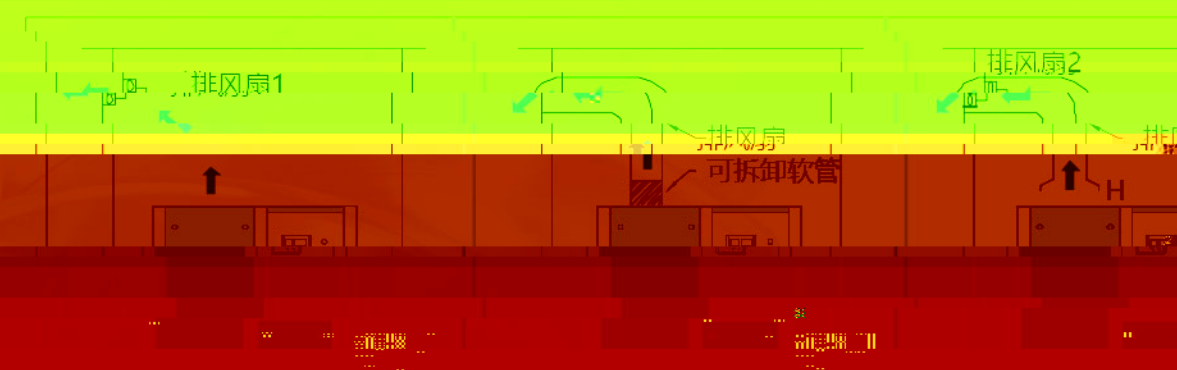



济南分公司



沈阳办事处

杭州办事处



西安办事处



银川分公司



上海总部

